

品名：气体差压变送器 
 型号：PEL-2500



特色：应用于大量程差压、可自行调整范围

■压力范围：±100 / 0~1000 / 0~100 / 0~1500 / 0~200 / 0~2000 / 0~500 / 0~2500(Pa)

■自动零点飘移修正功能



■LCD显示(选用)、IP54防护等级

规格：

供应电源	22~28V AC/DC
消耗电源	24 Vdc max. 1.0 VA
	24 Vac max. 1.5 VA
量测范围	± 100Pa, 0...1000Pa
	0...100Pa, 0...1500Pa
	0...200Pa, 0...2000Pa
	0...500Pa, 0...2500Pa
输出信号	0~10VDC, < 2mA
延迟时间	2s 或 8s
显示	无显示/有显示(选择)
精确值	< ±3 Pa + ±1% (25°C)
温度飘移	<0.1 %/K
操作温度	-10~45°C
过载压力	25 kPa
防护等级	IP54, Polycarbonate

内视图：

尺寸图：

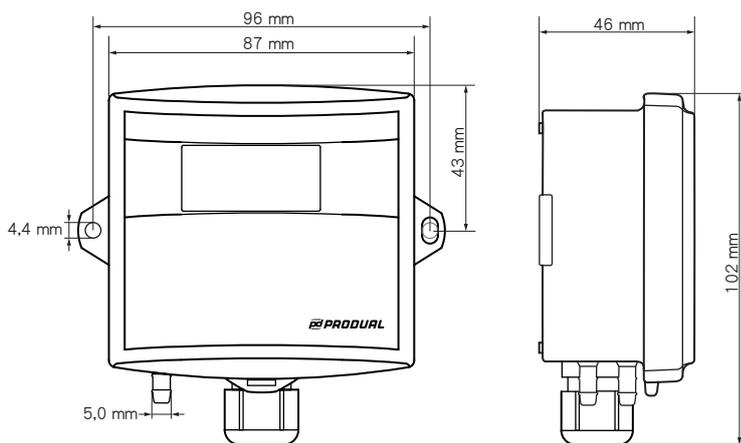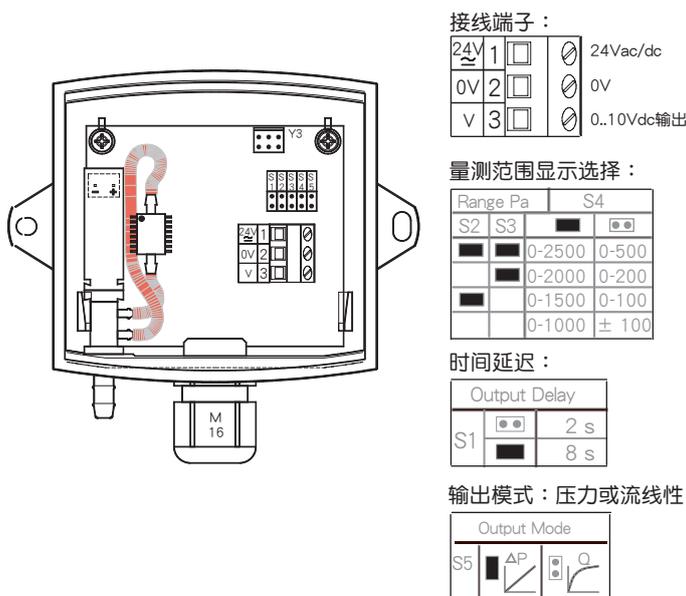

选型：[量测范围可自行调整JUMP]

MODEL: PEL-2500-

显示	N	无显示
		显示