

品名：固定式-红外线测温仪 **CE**
 型号：PyroEpsilon



特色：**可接发射率调整器、发射率0.2-1.0**


- 密封式不锈钢外壳、IP65防护等级
- 可选发射率手动调整器PyroTune

规格：


| | |
|-----------|--------------------------|
| 温度范围 | -20~100℃、0~250℃、0~500℃ |
| 精确值 | ±1% 读值、±1℃ (取较大者) |
| 重复率 | ±0.5% 读值、±0.5℃ (取较大者) |
| 发射率 | 0.2-1.0(可调/透过4-20mA输入) |
| 光谱范围 | 8-14 μm |
| 焦距比 | 2:1、15:1、30:1、φ5mm@100mm |
| 响应时间, t90 | 240 ms (90% 响应) |
| 输出信号 | 4-20mA |
| 缆线长度 | 标准1m(长度可订作) |
| 尺寸(mm)/重量 | φ18x103、95g |

| | |
|-----------|-----------------------|
| Model | Pyro TUNE |
| 输出信号 | 4-20mA |
| 供应电压 | 24V DC (13V-28V DC) |
| 显示 | 3.5位数LCD |
| 显示单位 | 发射率：0.2-1.0 或 4-20mA |
| 按钮 | 升高/降低/设定钮 |
| 尺寸(mm)/重量 | 65(H)x50(W)x35(D)、72g |
| 一般规格 | |
| 环境温度 | 0~70℃ |
| 相对湿度 | 95% (max.)无结露 |

接线图：

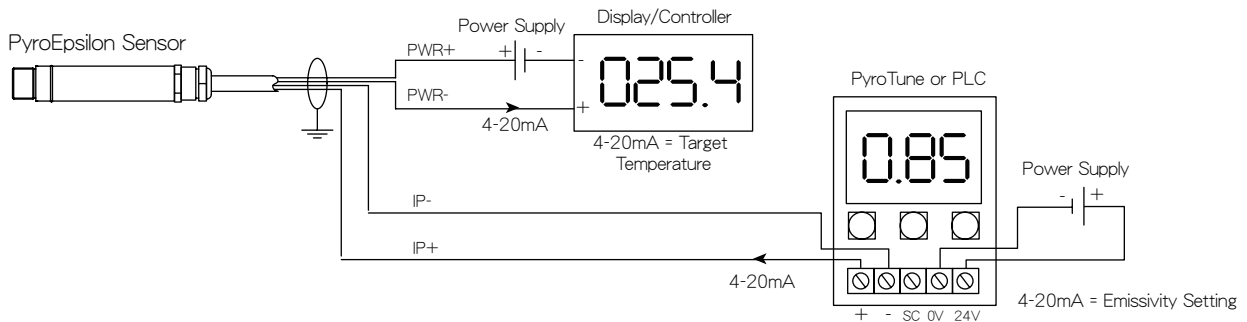

测量距离及物体大小：

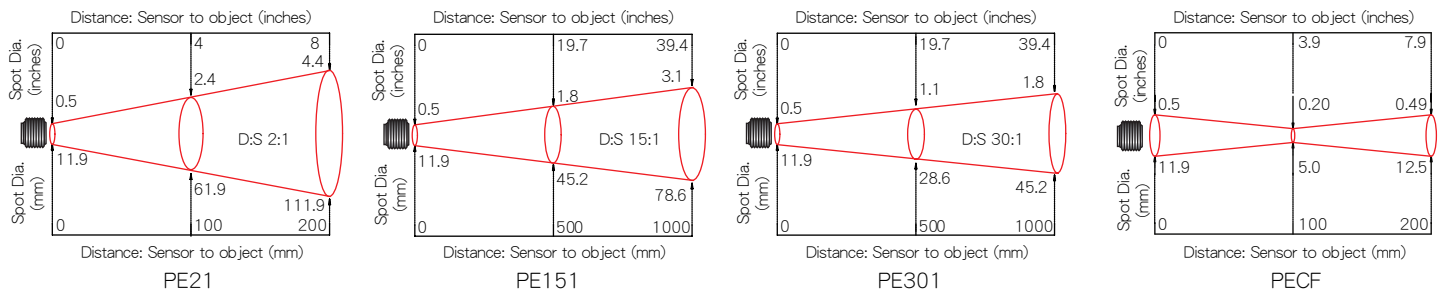

选型：

| | | |
|-----------|-----|------------|
| MODEL: PE | 焦距比 | 温度范围 |
| | 21 | 2:1 |
| | 151 | 15:1 |
| | 301 | 30:1 |
| | CF | φ5mm@100mm |
| 温度范围 | LT | -20~100℃ |
| | MT | 0~250℃ |
| | HT | 0~500℃ |

配件

